

Paprika

Chuť na maximum



Paprika

Friulinox

Paprika



Delikatesy




Rychlá obsluha v Restauraci



Bistro

Uskladnění potravin v nejvyšší kvalitě

Friulinox vyvinul vrcholnou řadu chladicích a mrazicích skříní Paprika. Je určena pro svět cateringu, lahůdkářství, řeznictví, obchodníky s rybami, stejně tak jako pro všechny provozy, kde přesná kontrola skladovacích podmínek hraje zásadní roli. Kompletní řada jedno- a dvoudveřových modelů, s plnými i prosklenými dveřmi tak, aby bylo vše pod kontrolou nebo umístěno na viditelných místech u zákazníka. K dispozici jsou i modely se třemi samostatnými dveřmi s různou teplotou, takže v jedné skříní můžeme skladovat chladírenské i mrazírenské zboží. Kromě toho jsou v nabídce i specifické modely pro uchování ryb.



-25 °C | +8 °C

Čerstvé i zmrazené

Teplotní rozsah:

-2 °C / +8 °C

-4 °C / +6 °C

-25 °C / +15 °C



100% garance pro vaše zákazníky


Produkt pro konzervaci Sushi

Management čerstvosti SFC Sushi




Snadná obsluha

Kontrolní panel s 2.8" kapacitním barevným displejem



Respekt k životnímu prostředí

Tropikalizované chlazení s vysokou účinností



Úspora energie

Dveře s dvojitým prosklením a silnou izolací



Vše pod kontrolou

Konektivita s dálkovým ovládáním HACCP-volitelné



Respekt k životnímu prostředí

Klimatická třída 5

Ekologické chladivo R290

Pro plug-in verzi

700 L.


Mod. 071-072




Mod. 071



700 L. - s agregátem

Model	Počet dveří	Rozměry (L x D x H mm)	Kapacita skříně	Rozsah teplot Prostor 1	Rozsah teplot Prostor 2	Chladivo	Příkon (W)	Absorpce (A)	Připojení (V/Ph/Hz)**
CRNK071A	1	700 x 900 x 2080	24 x GN 2/1	-2/+8	/	R290	255	1	220-240/1N-/50
CFNK071A	1	700 x 900 x 2080	24 x GN 2/1	-25/-15	/	R290	255	1,2	220-240/1N-/50
CPNK071A	1	700 x 900 x 2080	12 	-6/+4	/	R290	255	1	220-240/1N-/50
CRNK072A	2	700 x 900 x 2080	20 x GN 2/1	-2/+8	/	R290	255	1	220-240/1N-/50
CFNK072A	2	700 x 900 x 2080	20 x GN 2/1	-25/-15	/	R290	255	1,2	220-240/1N-/50
CRNK071VA*	1	700 x 900 x 2080	24 x GN 2/1	-2/+8	/	R290	255	1	220-240/1N-/50

700 L. - bez agregátu

Model	Počet dveří	Rozměry (L x D x H mm)	Kapacita skříně	Rozsah teplot Prostor 1	Rozsah teplot Prostor 2	Chladivo	Příkon (W)	Absorpce (A)	Připojení (V/Ph/Hz)**
CRNK071-P	1	700 x 900 x 2080	24 x GN 2/1	-2/+8	/	R134a	295	1	220-240/1N-/50
CFNK071-P	1	700 x 900 x 2080	24 x GN 2/1	-25/-15	/	R452a	540	1,2	220-240/1N-/50
CPNK071-P	1	700 x 900 x 2080	12 	-6/+4	/	R134a	295	1	220-240/1N-/50
CRNK072-P	2	700 x 900 x 2080	20 x GN 2/1	-2/+8	/	R134a	295	1	220-240/1N-/50
CFNK072-P	2	700 x 900 x 2080	20 x GN 2/1	-25/-15	/	R452a	540	1,2	220-240/1N-/50
CRNK071V-P*	1	700 x 900 x 2080	24 x GN 2/1	-2/+8	/	R134a	295	1	220-240/1N-/50

* verze s prosklenými dveřmi

 kapacita vyjádřená v nádobách GN 1/1 - s děrovaným falešným dnem

** Odlišné elektrické připojení na vyžádání

MULTI

Mod. 35 / 352
Dva displeje

Mod. 105 / 353
Dva displeje

Mod. 70 / 702
Dva displeje



MULTI - s agregátem

Model	Počet dveří	Rozměry (L x D x H mm)	Kapacita skříně	Rozsah teplot Prostor 1	Rozsah teplot Prostor 2	Chladivo	Příkon (W)	Absorpce (A)	Připojení (V/Ph/Hz)**
CRRK35/352A	2	700 x 900 x 2080	9+9 x GN 2/1	-2/+8	-2/+8	R290	590	3,85	220-240/1N-/50
CRFK35/352A	2	700 x 900 x 2080	9+9 x GN 2/1	-2/+8	-25/-15	R290	590	3,85	220-240/1N-/50
CRPK35/352A	2	700 x 900 x 2080	9 x GN 2/1+4	-2/+8	-6/+4	R290	590	3,85	220-240/1N-/50
CRFK105/353A	3	1400 x 900 x 2080	30+9 x GN 2/1	-2/+8	-25/-15	R290	835	2,26	220-240/1N-/50
CRRK70/702A	2	1400 x 900 x 2080	24+24 x GN 2/1	-2/+8	-2/+8	R290	580	2	220-240/1N-/50
CRFK70/702A	2	1400 x 900 x 2080	24+24 x GN 2/1	-2/+8	-25/-15	R290	835	2,2	220-240/1N-/50
CRPK70/702A	2	1400 x 900 x 2080	24 x GN 2/1+12	-2/+8	-6/+4	R290	580	2	220-240/1N-/50

MULTI - bez agregátu

Model	Počet dveří	Rozměry (L x D x H mm)	Kapacita skříně	Rozsah teplot Prostor 1	Rozsah teplot Prostor 2	Chladivo	Příkon (W)	Absorpce (A)	Připojení (V/Ph/Hz)**
CRRK35/352-P	2	700 x 900 x 2080	9+9 x GN 2/1	-2/+8	-2/+8	R134a	440	3,85	220-240/1N-/50
CRFK35/352-P	2	700 x 900 x 2080	9+9 x GN 2/1	-2/+8	-25/-15	R134a + R452a	470	3,85	220-240/1N-/50
CRPK35/352-P	2	700 x 900 x 2080	9 x GN 2/1+4	-2/+8	-6/+4	R134a	440	3,85	220-240/1N-/50
CRRK70/702-P	2	1400 x 900 x 2080	24+24 x GN 2/1	-2/+8	-2/+8	R134a	590	2	220-240/1N-/50
CRFK70/702-P	2	1400 x 900 x 2080	24+24 x GN 2/1	-2/+8	-25/-15	R134a + R452a	835	2,2	220-240/1N-/50
CRPK70/702-P	2	1400 x 900 x 2080	24 x GN 2/1+12	-2/+8	-6/+4	R134a	590	2	220-240/1N-/50

kapacita vyjádřená v nádobách GN 1/1 - s děrovaným falešným dnem

** Odlišné elektrické připojení na vyžádání

1400 L.

Mod. 142-143-144



Mod. 142



1400 L. – s agregátem

Model	Počet dveří	Rozměry (L x D x H mm)	Kapacita skříně	Rozsah teplot Prostor 1	Rozsah teplot Prostor 2	Chladivo	Příkon (W)	Absorpce (A)	Připojení (V/Ph/Hz)**
CRNK142A	2	1400 x 900 x 2080	48 x GN 2/1	-2/+8	/	R290	470	1,3	220-240/1N-/50
CFNK142A	2	1400 x 900 x 2080	48 x GN 2/1	-25/-15	/	R290	470	2,5	220-240/1N-/50
CRNK143A	3	1400 x 900 x 2080	24+20 x GN 2/1	-2/+8	/	R290	470	1,3	220-240/1N-/50
CFNK143A	3	1400 x 900 x 2080	24+20 x GN 2/1	-25/-15	/	R290	470	2,5	220-240/1N-/50
CRNK144A	4	1400 x 900 x 2080	20+20 x GN 2/1	-2/+8	/	R290	470	1,3	220-240/1N-/50
CFNK144A	4	1400 x 900 x 2080	20+20 x GN 2/1	-25/-15	/	R290	470	2,5	220-240/1N-/50
CRNK142VA*	2	1400 x 900 x 2080	48 x GN 2/1	-2/+8	/	R290	470	1,3	220-240/1N-/50

1400 L. – bez agregátu

Model	Počet dveří	Rozměry (L x D x H mm)	Kapacita skříně	Rozsah teplot Prostor 1	Rozsah teplot Prostor 2	Chladivo	Příkon (W)	Absorpce (A)	Připojení (V/Ph/Hz)**
CRNK142-P	2	1400 x 900 x 2080	48 x GN 2/1	-2/+8	/	R134a	470	2,54	220-240/1N-/50
CFNK142-P	2	1400 x 900 x 2080	48 x GN 2/1	-25/-15	/	R452a	910	4,4	220-240/1N-/50
CRNK143-P	3	1400 x 900 x 2080	24+20 x GN 2/1	-2/+8	/	R134a	470	2,54	220-240/1N-/50
CFNK143-P	3	1400 x 900 x 2080	24+20 x GN 2/1	-25/-15	/	R452a	910	4,4	220-240/1N-/50
CRNK144-P	4	1400 x 900 x 2080	20+20 x GN 2/1	-2/+8	/	R134a	470	4,4	220-240/1N-/50
CFNK144-P	4	1400 x 900 x 2080	20+20 x GN 2/1	-25/-15	/	R452a	910	4,4	220-240/1N-/50
CRNK142V-P*	2	1400 x 900 x 2080	48 x GN 2/1	-2/+8	/	R134a	470	2,54	220-240/1N-/50

* verze s prosklenými dveřmi

** Odlišné elektrické připojení na vyžádání



Charakteristika

- Monobloková konstrukce v nerezovém provedení Scotch Brite.
- Zaobleně tvarované dno z jednoho kusu.
- Vnitřní prostor kompletně zaoblený pro jednoduché čištění a dezinfekci.
- 85/93 mm ekologická izolace WBS s vysokou hustotou.
- Cu/Al-výparník s kataforézní povrchovou úpravou pro vyšší odolnost.
- Lakovaná ocelová kondenzační spirála s vysokým tepelným výkonem.
- Výklopný čelní panel s displejem z tvrzeného skla usnadňující pravidelnou údržbu.
- Magnetické těsnění po celém obvodu dveří skříně.
- Ergonomické madlo dveří z nerezové oceli.
- Nohy z nerezové oceli Ø 2", výškově stavitelné 150±180 mm.
- Vnitřní stěny skříně s lisovanými zásuvky s 24 pozicemi.
- LED osvětlení.
- Monoblokový stropní systém s výparníkem mimo využitelný prostor skříně, umožňující plné využití vnitřního prostoru.
- Ekologické chladivo R290. (Pouze plug-in verze).
- Nepřímá rovnoměrná ventilace v plné výšce skříně.
- Automatické odmrazovací zařízení.
- Automatické odpařování kondenzátu bez potřeby elektrické energie.
- Možnost verze pro ekologické chladivo R134a pro chladicí jednotky a R452a mrazicí jednotky.

- HACCP alarm management.
- Klimatická třída 5 (verze s plnými dveřmi) Klimatická třída 4 pro prosklené verze.

Standardní výbava

- 3 GN 2/1 v provedení Rilsan.

Konektivita

- Připojení k síti Wi-Fi a sada pro připojení (volitelné).
- Správa produktů pro konzervaci sushi SFC App.
- Exkluzivní inteligentní virtuální asistent, který sleduje čerstvost a kvalitu skladovaných produktů.

Příplatkové provedení

- Coldcloud - předplatné připojení na 3 roky.
- Coldcloud - předplatné připojení na 1 rok.
- Provedení na kolečkách z toho dvou brzděných.

Sushi

Smart Freshness Control

Vizuální indikace




produkt expiroval



produkt expiruje



produkt OK

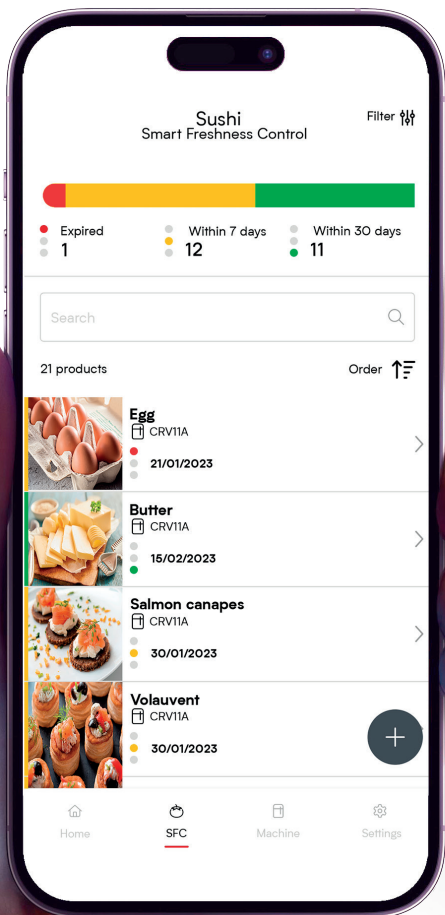



Inteligentní rozpoznávání

Okamžitá identifikace produktu a jeho vlastností pomocí čárového kódu




Notifikace data expirace

Žádný odpad: už nebudete vyhazovat potraviny s prošlou lhůtou spotřeby



HACCP management

Přesná denní oznámení z registru HACCP



Nulová rizika

Spravujte své vlastní produkty sledováním jejich čerstvosti díky upozorněním na jejich expiraci.

Na základě padesáti let zkušeností se systémy skladování potravin byl vyvinut Sushi Smart Freshness Control. Exkluzivní inteligentní virtuální asistent, který sleduje čerstvost a kvalitu skladovaných produktů. Sushi je aplikace, která díky připojení WI-FI (volitelné) pro všechny úložné skříně v sortimentu Paprika hlídá a udržuje datum spotřeby vašich produktů pod kontrolou. Současně vás upozorní, když se blíží expirace, abyste mohli potraviny spotřebovat a vyhnuli se zbytečnému a nákladnému plýtvání. Produkty můžete do Papriky vložit pomocí čárového kódu, v případě balených produktů, nebo ručním zadáním produktu, jde-li o domácí či nebalené produkty. Když jejich doba spotřeby vyprší nebo již vypršela, Sushi vám zašle upozornění přímo do vašeho smartphonu. Paprika zobrazí červený klobouk u produktů s prošlou dobou použitelnosti a oranžový klobouk u potravin, kterým doba spotřeby brzy vyprší. Díky této exkluzivní inovaci se Paprika stává technologickým lídrem na trhu úložných skříní na potraviny obecně.

Sushi

Smart Freshness Control

Váš bezplatný chytrý virtuální asistent.



EcoCube



Vše pod kontrolou

EcoCube je řada navržená pro pečlivé kuchaře, kteří vyžadují vynikající konzervační výkon a inovativní řešení k uspokojení kulinářských potřeb.

S velkou péčí a pozorností k detailu EcoCube zachovává čerstvost veškerých ingrediencí a zaručuje nejvyšší kvalitu skladovaných potravin.

Díky pokročilé chladicí technologii, každý spotřebič zaručuje konstantní teplotu a zachovává chuť a texturu potravin.




Snadné ovládání

Ovládací rozhraní s barevným displejem




Automatické odmrazování

Automatický kompenzační ventil zabráňuje tvorbě námrazy




Silná izolace

Omezení tepelných úniků. Snížení provozní spotřeby.



Respekt k životnímu prostředí

Tropikalizované chlazení s vysokou účinností



Ideální pro každé použití

Tropikalizovaná chladicí jednotka (klima třída "T" +43°C)



Úspora energie

Dveře s dvojitým sklem a silnou izolací



Respekt k životnímu prostředí

Klimatická třída 5

Ekologické chladivo R290

Pro plug-in verzi

700 L.

Mod. 70-72



Mod. 70



Mod. 35-35 Two controls



Compartment 1 Compartment 2

700 L. – s agregátem

Model	Počet dveří	Rozměry (L x D x H mm)	Kapacita skříně	Rozsah teplot Prostor 1	Rozsah teplot Prostor 2	Chladivo	Příkon (W)	Absorpce (A)	Připojení (V/Ph/Hz)**
AR70	1	700 x 850 x 2080	24 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R290	260	1,13	220-240/1N-/50
AF70	1	700 x 850 x 2080	24 x GN 2/1	-25/-15 °C	/	R290	530	2,55	220-240/1N-/50
AP70	1	700 x 850 x 2080	12	-4/+6 °C	/	R290	295	1,9	220-240/1N-/50
AR72	2	700 x 850 x 2080	20 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R290	295	1,7	220-240/1N-/50
AF72	2	700 x 850 x 2080	20 x GN 2/1	-25/-15 °C	/	R290	540	2,6	220-240/1N-/50
ARVTR70*	1	700 x 850 x 2080	24 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R290	295	1,7	220-240/1N-/50
ARF35/35	2	700 x 850 x 2080	9+9 x GN 2/1	-2/+8 °C	-25/-15 °C	R290	680	4	220-240/1N-/50

700 L. – bez agregátu

Model	Počet dveří	Rozměry (L x D x H mm)	Kapacita skříně	Rozsah teplot Prostor 1	Rozsah teplot Prostor 2	Chladivo	Příkon (W)	Absorpce (A)	Připojení (V/Ph/Hz)**
ARP70	1	700 x 850 x 2080	24 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R134a	171	1,2	220-240/1N-/50
AFP70	1	700 x 850 x 2080	24 x GN 2/1	-25/-15 °C	/	R452a	525	3,7	220-240/1N-/50
APP70	1	700 x 850 x 2080	12	-4/+6 °C	/	R134a	432	1,9	220-240/1N-/50
ARP72	2	700 x 850 x 2080	20 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R134a	171	1,2	220-240/1N-/50
AFP72	2	700 x 850 x 2080	20 x GN 2/1	-25/-15 °C	/	R452a	525	3,7	220-240/1N-/50
ARPVTR70*	1	700 x 830 x 2080	24 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R134a	221	1,4	220-240/1N-/50
AFPVTR70*	1	700 x 830 x 2080	24 x GN 2/1	-25/-15 °C	/	R452a	605	4,0	220-240/1N-/50
ARRP35/35	2	700 x 850 x 2080	9+9 x GN 2/1	-2/+8 °C	-2/-8 °C	R134a	171	1,2	220-240/1N-/50
ARFP35/35	2	700 x 850 x 2080	9+9 x GN 2/1	-2/+8 °C	-25/-15 °C	R134a	525	3,7	220-240/1N-/50
ARPP35/35	2	700 x 850 x 2080	9 x GN 2/1 + 4	-2/+8 °C	-4/+6 °C	R134a	525	3,7	220-240/1N-/50

* verze s prosklenými dveřmi

kapacita vyjádřená v nádobách GN 1/1 - s děrovaným falešným dnem

** Odlišné elektrické připojení na vyžádání

MULTI

Mod. 140-143-144

Mod. 140

Mod. 070/070-105/35
Two controls



Compartment 1 Compartment 2

MULTI - s agregátem



Model	Počet dveří	Rozměry (L x D x H mm)	Kapacita skříně	Rozsah teplot Prostor 1	Rozsah teplot Prostor 2	Chladivo	Příkon (W)	Absorpce (A)	Připojení (V/Ph/Hz)**
AR140	2	1400 x 850 x 2080	48 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R290	370	2,1	220-240/1N-/50
AF140	2	1400 x 850 x 2080	48 x GN 2/1	-25/-15 °C	/	R290	710	3,35	220-240/1N-/50
AR143	3	1400 x 850 x 2080	24+20 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R290	370	2,1	220-240/1N-/50
AF143	3	1400 x 850 x 2080	24+20 x GN 2/1	-25/-15 °C	/	R290	710	3,35	220-240/1N-/50
AR144	4	1400 x 850 x 2080	20+20 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R290	370	2,1	220-240/1N-/50
AF144	4	1400 x 850 x 2080	20+20 x GN 2/1	-25/-15 °C	/	R290	710	3,35	220-240/1N-/50
ARVTR140 *	2	1400 x 850 x 2080	48 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R290	450	2,5	220-240/1N-/50
ARR70/70	2	1400 x 850 x 2080	24+24 x GN 2/1	-2/+8 °C	-2/+8 °C	R290	520	2,26	220-240/1N-/50
ARF70/70	2	1400 x 850 x 2080	24+24 x GN 2/1	-2/+8 °C	-25/-15 °C	R290	790	3,68	220-240/1N-/50
↳ ARP70/70	2	1400 x 850 x 2080	24 x GN 2/1+12	-2/+8 °C	-4/+6 °C	R290	520	2,26	220-240/1N-/50
↳ AFP70/70	2	1400 x 850 x 2080	12 +24 x GN 2/1	-4/+6 °C	-25/-15 °C	R290	790	3,68	220-240/1N-/50
ARF105/35	3	1400 x 830 x 2080	30+9 x GN 2/1	-2/+8 °C	-25/-15 °C	R290	770	4,0	220-240/1N-/50
↳ ARP105/35	3	1400 x 830 x 2080	30 x GN 2/1+4	-2/+8 °C	-4/+6 °C	R290	590	3,6	220-240/1N-/50

* verze s prosklenými dveřmi

kapacita vyjádřená v nádobách GN 1/1 - s děrovaným falešným dnem

** Odlišné elektrické připojení na vyžádání

MULTI – bez agregátu

Model	Počet dveří	Rozměry (L x D x H mm)	Kapacita skříně	Rozsah teplot Prostor 1	Rozsah teplot Prostor 2	Chladivo	Příkon (W)	Absorpce (A)	Připojení (V/Ph/Hz)**
ARP140	1	1400 x 850 x 2080	48 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R134a	318	2,0	220-240/1N-/50
AFP140	1	1400 x 850 x 2080	48 x GN 2/1	-25/-15 °C	/	R452a	750	4,8	220-240/1N-/50
ARP143	1	1400 x 850 x 2080	24+20 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R134a	318	2,0	220-240/1N-/50
AFP143	1	1400 x 850 x 2080	24+20 x GN 2/1	-25/-15 °C	/	R452a	750	4,8	220-240/1N-/50
ARP144	1	1400 x 850 x 2080	20+20 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R134a	318	2,0	220-240/1N-/50
AFP144	1	1400 x 850 x 2080	20+20 x GN 2/1	-25/-15 °C	/	R452a	750	4,8	220-240/1N-/50
ARPVTR140*	1	1400 x 850 x 2080	48 x GN 2/1	-2/+8 °C	/	R134a	398	2,3	220-240/1N-/50
AFPVTR140*	1	1400 x 850 x 2080	48 x GN 2/1	-25/-15 °C	/	R452a	910	5,5	220-240/1N-/50
ARRP70/70	2	1400 x 850 x 2080	24+24 x GN 2/1	-2/+8 °C	-2/+8 °C	R134a	790	3,4	220-240/1N-/50
ARFP70/70	2	1400 x 850 x 2080	24+24 x GN 2/1	-2/+8 °C	-25/-15 °C	R134a + R452a	1293	6,8	220-240/1N-/50
↳ ARPP70/70	2	1400 x 850 x 2080	24 x GN 2/1+12 	-2/+8 °C	-4/+6 °C	R134a	827	3,6	220-240/1N-/50
↳ AFPP70/70	2	1400 x 850 x 2080	12  +24 x GN 2/1	-4/+6 °C	-25/-15 °C	R134a + R452a	1329	7,0	220-240/1N-/50
ARFP105/35	3	1400 x 830 x 2080	30+9 x GN 2/1	-2/+8 °C	-25/-15 °C	R134a + R452a	603	3,9	220-240/1N-/50
↳ ARPP105/35	3	1400 x 830 x 2080	30 x GN 2/1+4 	-2/+8 °C	-4/+6 °C	R134a	404	2,6	220-240/1N-/50

* verze s prosklenými dveřmi

** Odlišné elektrické připojení na vyžádání

 kapacita vyjádřená v nádobách GN 1/1 – s děrovaným falešným dnem

Vlastnosti

- Monobloková konstrukce v nerezovém provedení Scotch Brite.
- Zaobleně tvarované dno z jednoho kusu.
- Vnitřní prostor kompletně zaoblený pro jednoduché čištění a dezinfekci.
- 85/93 mm ekologická izolace WBS s vysokou hustotou.
- Cu/Al-výparník s katarézní povrchovou úpravou pro vyšší odolnost.
- Lakovaná ocelová kondenzační spirála s vysokým tepelným výkonem.
- Výklopný čelní panel s displejem z tvrzeného skla usnadňující pravidelnou údržbu.
- Magnetické těsnění po celém obvodu dveří skříně.
- Ergonomické madlo dveří z nerezové oceli.
- Nohy z nerezové oceli Ø 2", výškově stavitelné 150÷180 mm.
- Vnitřní stěny skříně s lisovanými zásuvy s 24 pozicemi.
- LED osvětlení.
- Monoblokový stropní systém s výparníkem mimo využitelný prostor skříně, umožňující plné využití vnitřního prostoru.
- Ekologické chladivo R290. (Pouze plug-in verze).
- Nepřímá rovnoměrná ventilace v plné výšce skříně.
- Automatické odmrazovací zařízení.
- Automatické odpařování kondenzátu bez potřeby elektrické energie.
- Varianty pro ekologický plyn R134a pro chladicí a R452a mrazicí jednotky.

- Vícejazyčné ovládací rozhraní s funkcí nastavení.
- Kompresor s automatickým resetem tepelné ochrany proti přehřátí.
- Automatické zastavení ventilátoru výparníku při otevření dveří.
- Klimatická třída 5 (verze s plnými dveřmi) Klimatická třída 4 pro prosklené verze.

Standardní výbava

- 3 GN 2/1 v provedení Rilsan.

Příplatkové provedení

- Provedení na kolečkách z toho dvou brzděných.

Paprika

RF54L00081

FRIULINOX - ALI GROUP Srl a Socio Unico
Via Treviso 4 - 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY
Tel. +39 0434 635411 - Fax +39 0434 635414

info@friulinox.com | www.friulinox.com

See the full range at: www.friulinox.com
The data and information may change based on the continual development of products.

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence